



Art-Nr.: USR3060

D · A · H · M · S
industrial components

UR 3060 Unterspannungsmessrelais

Abmessungen:

Abmessung (BxHxT mm): 17,8 x 90,0 x 76,5, incl. Rastfuß

Technische Daten:

UR

3060

Typ-Name:

Typ-Nummer:

Allgemeine technische Daten:

Umgebungstemperatur:

-25 - +60 °C

Anschlussspannung:

230/400 VAC 3~/N

Leistungsaufnahme:

< 1 VA

Einstellbereich des Sollwertes:

0,85 UN fest

Einstellbereich der Anzugsverzögerung:

0,5 s fest

Ausgang:

2 Wechsler, potentialfrei

Schaltspannung (max.):

250 VAC / 30 VDC

Schaltstrom (max.):

5 A

Montage:

Tragschiene 35 mm, für Hutschiene nach IEC/EN 60175

Schutzart:

Gehäuse IP 40

Abmessung (BxHxT mm):

17,8 x 90,0 x 76,5, incl. Rastfuß

Anschlüsse:

feindrähtig 2,5 mm², eindrahtig 4 mm²


Zulässige Toleranz:

70%...110% UN

Anzeige:

LED

Technische Zeichnungen:

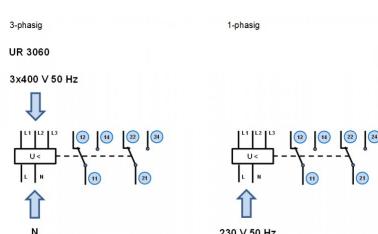

Kontakt

Dahms GmbH Max-Keith-Straße 66 45136 Essen Telefon: 0201 - 890885-0 E-Mail: dahms@dahms-gmbh.de