

## Art-Nr.: UER3068

# UR 3068 Unter-/Überspannungsmessrelais

### Abmessungen:

Abmessung (BxHxT mm): 17,8 x 90,0 x 76,5, incl. Rastfuß


### Technische Daten:

| | |
|---|---|
| Typ-Name: | UR |
| Typ-Nummer: | 3068 |

### Allgemeine technische Daten:

| | |
|---|---|
| Umgebungstemperatur: | -25 - +60 °C |
| Anschlussspannung: | 230/400 VAC 3~/N |
| Leistungsaufnahme: | < 1 VA |
| Ausgang: | 2 Wechsler, potentialfrei |
| Schaltspannung (max.): | 250 VAC / 30 VDC |
| Schaltstrom (max.): | 5 A |
| Schutzart: | Gehäuse IP 40 |
| Abmessung (BxHxT mm): | 17,8 x 90,0 x 76,5, incl. Rastfuß |
| Anschlüsse: | feindrähtig 2,5 mm², eindrahtig 4 mm² |
| Nennbetriebsleistung: | ca. 1 VA |
| Einstellbereich des Sollwertes: | U > 105 - 120 % |
| Einstellbereich des Sollwertes: | U < 65 - 95 % |
| Ansprechzeit: | 0,5 s |
| Schalthysterese: | ca. 2 % |
| Durchschlagfestigkeit: | 4 kV AC 50/60 Hz, zwischen Spule und Kontakt |
| Durchschlagfestigkeit: | 1 kV AC 50/60 Hz, offener Kontakt |
| Montage: | Tragschiene 35 mm, für Hutschiene nach IEC/EN 60715 |
| Anzeige: | LED |

### Technische Zeichnungen:

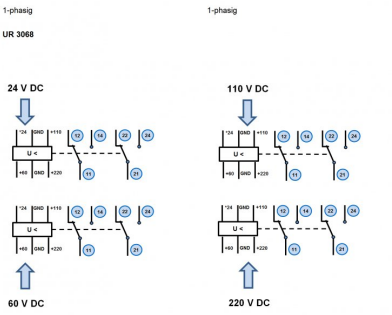


### Kontakt

Dahms GmbH Max-Keith-Straße 66 45136 Essen Telefon: 0201 - 890885-0 E-Mail: dahms@dahms-gmbh.de